



Fixation des paratonnerres (tige simple ou PDA)

SUPPORTS À TIREFONNER OU À SCELLER

- Utilisation : fixation d'un paratonnerre seul (sans mât rallonge) sur charpente bois ou par scellement sur maçonnerie.
- Livrés complets avec boulonnerie.

Référence	Désignation	Matière	L. utile de filetage fixation	L. utile après	Ø perçage	P. (kg)
ST 1080	Sup. court	acier étamé	150 mm	0,10 m	18 mm	1,25
ST 1081	Sup. long	acier étamé	150 mm	1,00 m	18 mm	5,90



CÔNES DE REJETS D'EAU

- Utilisation : assure l'étanchéité en toiture lors de l'utilisation de fixations verticales
- Diamètre ouverture 30 à 50 mm).


Référence	Désignation	Matière	H. (mm)	P. (kg)
CR 1090	Cône de rejet d'eau	caoutchouc	85	0,07



TRÉPIEDS

- Utilisation : fixation en terrasse ou au sol des paratonnerres et de leurs mâts rallonges.
- Diamètre des trous de fixation : 14 mm.

Référence	Désignation	Matière	H. (mm) de la base	Dimensions (mm)	Entraxe	P. (kg)
TP 1050	Trépied pour tube 42 à 50	acier galvanisé	800	420 de côté	390 de côté	8,5

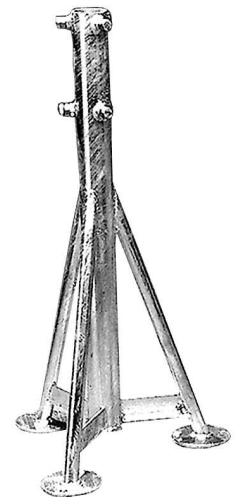

MANCHONS D'ADAPTATION

- Utilisation : fixation d'un paratonnerre seul sur un support existant de Ø maximum 49 mm, long. maxi de serrage 180 mm.

Référence	Désignation	Matière	Ø filetage	P. (kg)
MA 1070	Manchon d'adaptation	acier galvanisé	30 mm	1,30





Fixation des paratonnerres (tige simple ou PDA)

PATTES DE DÉPORT

- Utilisation : fixation d'un mât en déport d'une paroi verticale par boulonnage (M 10).
- Diamètre des trous de fixations : 11 mm.
- Entraxe des trous de fixations : 120 mm.


Référence	Désignation/déport (mm)	Matière	P. (kg)
PD 1011	Ens. de 2 pattes / 290 mm	acier galvanisé	3,80
PD 1012	Ens. de 2 pattes / 125 mm	acier galvanisé	2,80
PD 1013	Ens. de 3 pattes / 290 mm	acier galvanisé	5,70
PD 1014	Ens. de 3 pattes / 125 mm	acier galvanisé	4,20



PATTES À SERRAGE EN CROIX

- Utilisation : fixation d'un mât en déport le long d'un profilé vertical.

Référence	Désignation	Matière	P. (kg)
SX 1061	Ens. de 2 colliers	acier galvanisé	3,40
SX 1062	Ens. de 3 colliers	acier galvanisé	5,10



PATTES À SERRAGE LATÉRAL

- Utilisation : fixation d'un mât en déport d'un profilé vertical.
- Longueur du déport : 190 mm maxi.

Référence	Désignation	Matière	P. (kg)
SL 1031	Ens. de 2 pattes	acier galvanisé	3,60
SL 1032	Ens. de 3 pattes	acier galvanisé	5,40



CERCLAGE

- Utilisation : fixation d'un mât sur une cheminée, un mât béton, etc.

Référence	Désignation	Matière	Ø de serrage (mm)	P. (kg)
CC 1041	Ens. de 2 pattes	acier	de 30 à 60	2,0
CC 1042	Ens. de 3 pattes	acier	de 30 à 60	3,0
RF 1043	Rouleau de feuillard (25 m)	acier		5,0

